


ปริมาณงาน

โครงการลงหินคลุกบ้านจืองาบูลู หมู่ 3 ถึงบ้านกูแบปาเซ หมู่ 4
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร พื้นที่ 4,200 ตารางเมตร
ดินถมหนาเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาณดินถม 2,520 ลูกบาศก์เมตรลงหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุก 630 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ

งบประมาณ 1,392,000 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

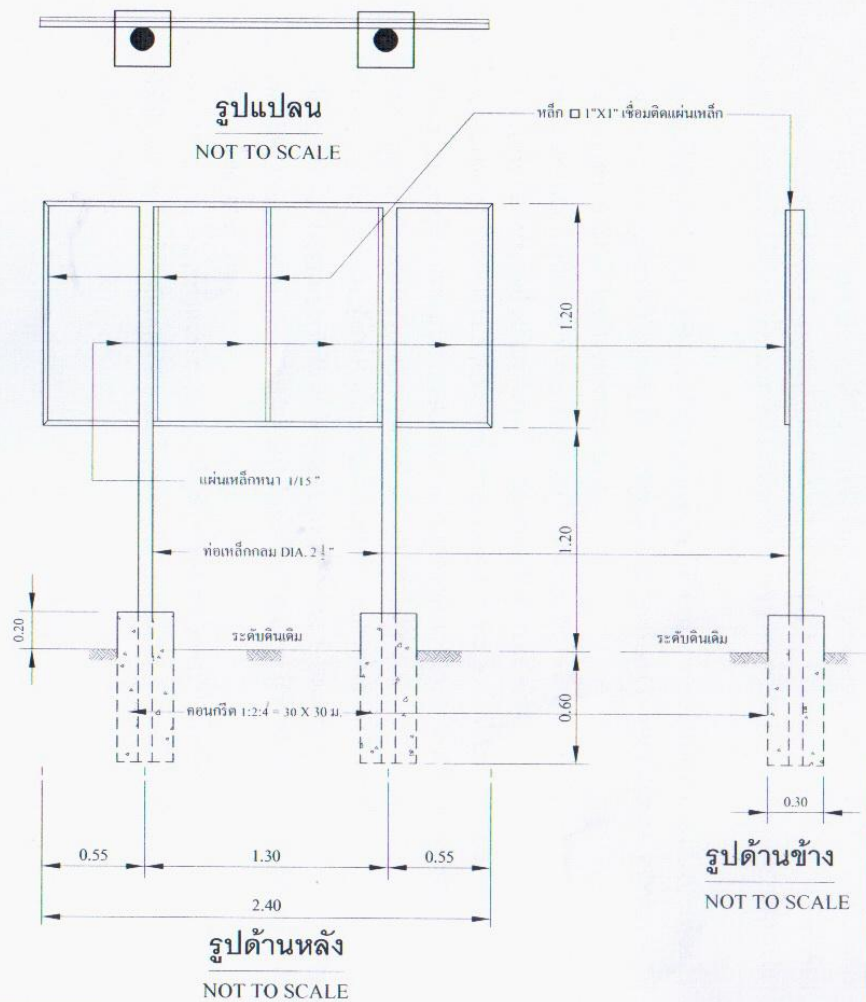

โครงการก่อสร้างของ อบต.

ชื่อโครงการ

ปริมาณงาน

งบประมาณ บาท ครอบคลุมการจ้าง 1.

วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา 2.

ผู้รับจ้าง 3.


ผู้ควบคุมงาน 4.


..... 5.

รายการประกอบแบบ

1. เสา, พื้นปาดอิฐเขี้ยวทั้ง 2 ด้าน ใช้สัมน้ำมัน ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว ใช้สัมน้ำมัน
3. ขนาดตัวหนังสือให้เหมาะสมตามความเหมาะสมกับความที่กำหนดข้างบน
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลวัด		ลงนามลูกบ้านเจ้าของบุญ หมู่ 3 ถึงบ้านภูแปะ หมู่ 4	
เขียน	นาย สิทธิเดช โมครา		แบบเลขที่ 04/2560
ตรวจทาน	นาย สิทธิเดช โมครา		แบบแผ่นที่ 4
เห็นชอบ	นาย มนต์รี จะปะเกีย		ปีงบประมาณ 2560
อนุมัติ	นาย ไพชอล ลาหิง		

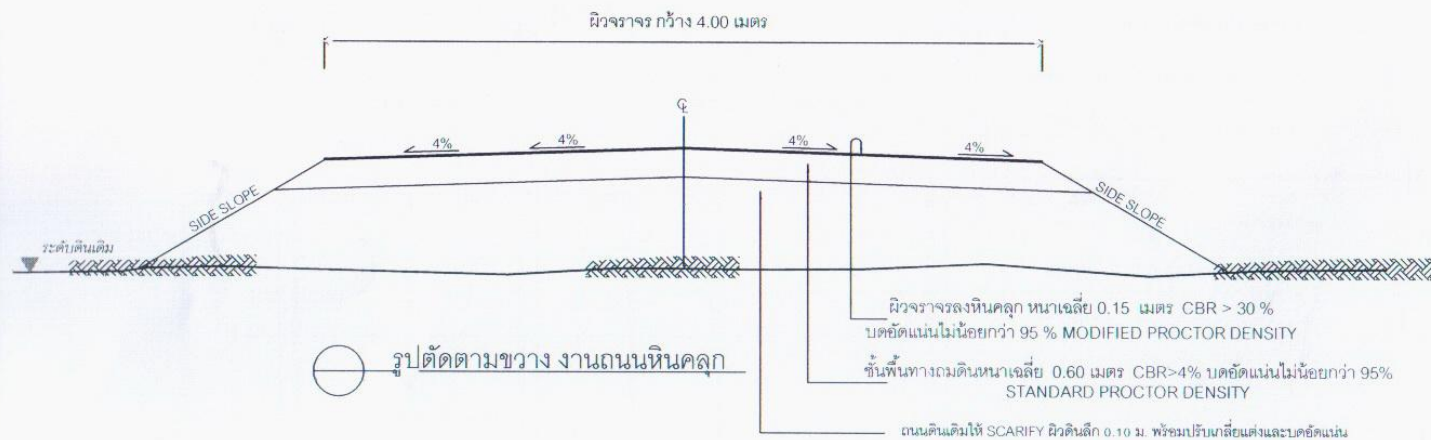

รายการประกอบแบบ

1. ทำการทุบหรือผิวจราจรเดิมแล้วบดทับตามมาตรฐาน
2. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1 แล้วให้เสริมงานดินและเสริมลูกรังบดอัดแน่นให้มีความกว้างตามแบบที่กำหนด
3. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขด้านเรขาคณิตและโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับจ้าง
4. ในการก่อสร้างลาดคันทางบนถนนเดิมจะต้องกว้างพอที่เครื่องจักรบดอัดดิน

ตารางแสดงค่าความลาดชันสำหรับการตัดและการถม						
ความสูงของการตัดหรือการถมดิน (เมตร)	ดิน		หินผุ		หินแข็ง	
	ตัด	ถม	ตัด	ถม	ตัด	ถม
0.00 - 3.00	2:1	2:1	1:2	1.5:1	2:1	1:1
3.00 - 4.00	1.5:1	1.5:1	1.5:1	1:1	1.25:1	1:1

ตารางการออกแบบความหนาของชั้นโครงสร้างทาง

ดินเดิมหรือคันทางเดิม (CBR)	ปริมาณจราจร (คันต่อวัน)	วัสดุคัดเลือก (เมตร)	วัสดุลูกรัง (เมตร)
4%	< 150	0.10	0.20
	100-300	0.20	0.20
6%	< 150	-	0.20
	151-300	0.10	0.20
8%	< 150	-	0.20
	151-300	-	0.20

โครงการก่อสร้าง

ลงหินคลุกบ้านจิมราญ หมู่ 3
ถึงบ้านภูพาน หมู่ 4

แบบ

รูปตัดตามขวาง
งานถนนหินคลุก

เขียนแบบ

นายสิทธิเดช โมควา
ผู้ชำนาญการกองช่าง

ตรวจ

นายสิทธิเดช โมควา
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายสมศรี จะปะกียา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ


นายไพฑอล ลาหัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เลขที่แบบ

04/2560

แผ่นที่

3

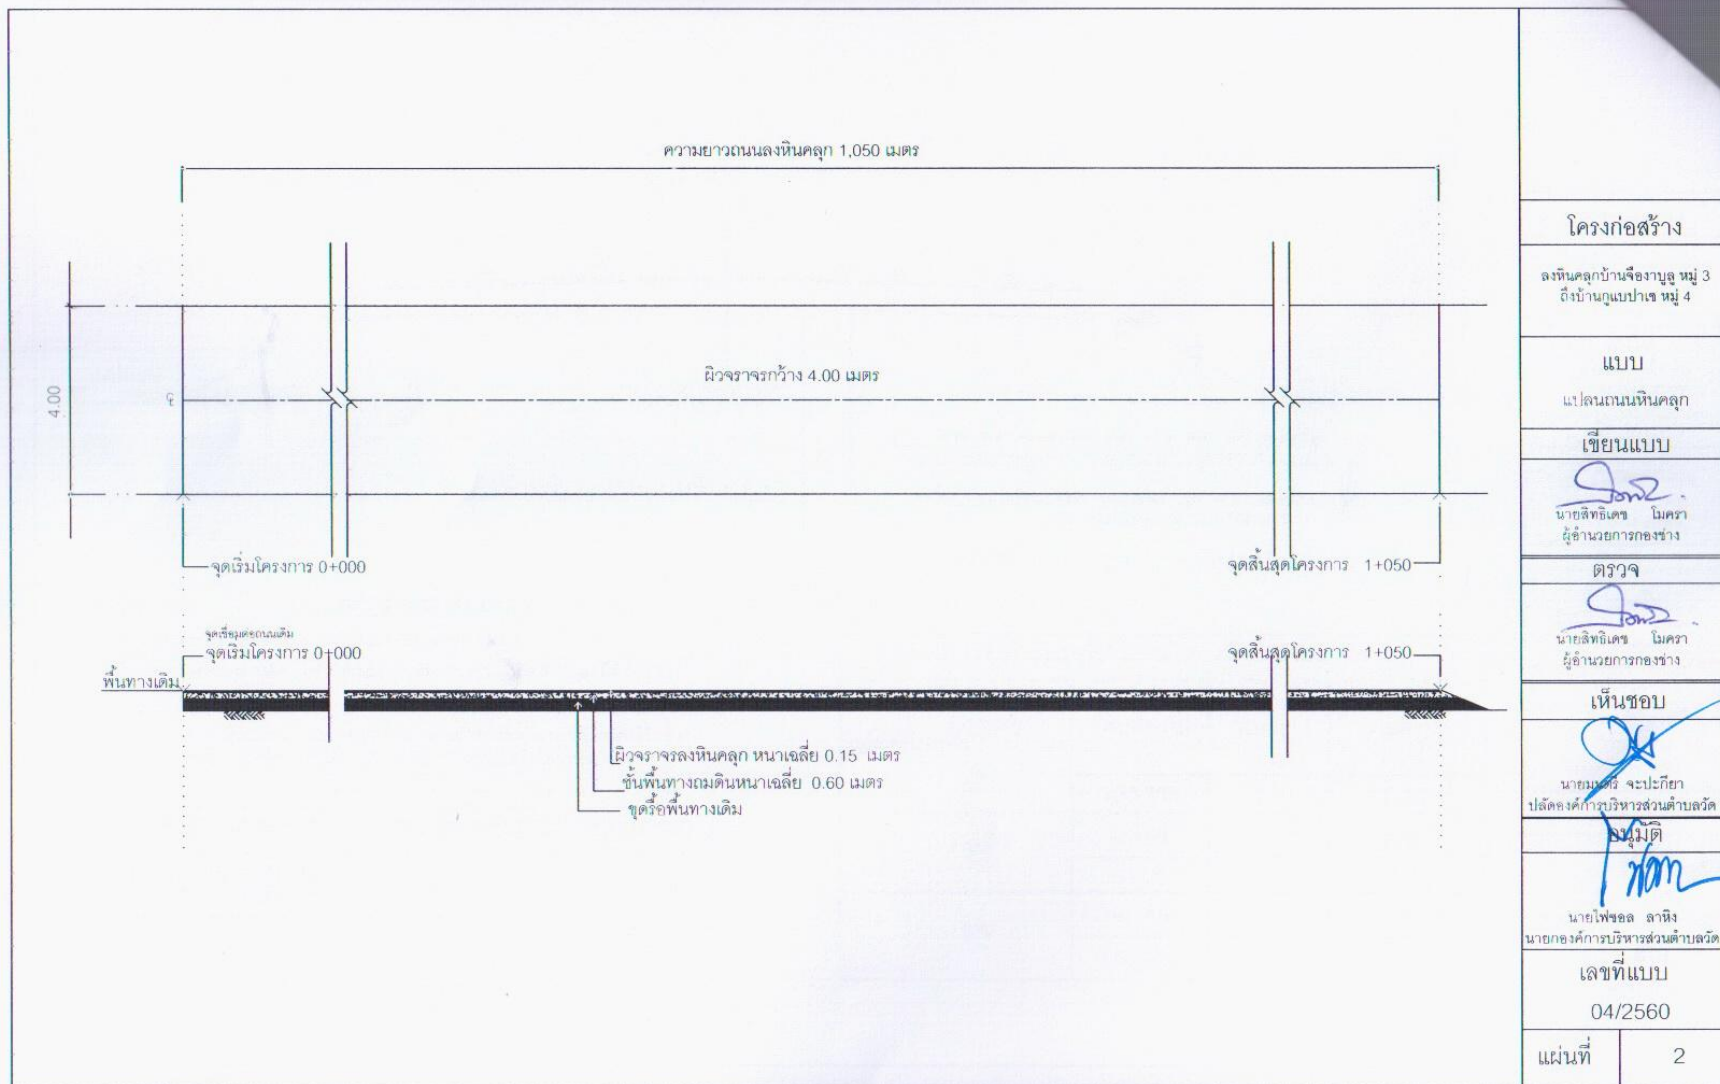

ชื่อโครงการ ลงหินคลุกบ้านจือจางู หมู่ 3 ถึงบ้านกูเบปาเซ หมู่ 4

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร พื้นที่ 4,200 ตารางเมตร ดินถมหนาเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาณดินถม 2,520 ลูกบาศก์เมตร
ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุก 630 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหวาย หมู่ที่ 3 อำเภอชะเรียง จังหวัดปัตตานี แบบเลขที่ 04/2560

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลวัด หมู่ที่ 1 ตำบลวัด อำเภอชะเรียง จังหวัดปัตตานี

ประมาณการโดย นายสิทธิเดช โมครา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ประมาณราคา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันดีเซลอัตรา 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
							X FN	
1	งานชุดรื้อพื้นทางเดิม	ตร.ม.	5,250	10.53	55,283	1.3624	14.35	75,316.88
2	งานดินถมชั้นรองพื้นทาง หนา 0.60 เมตร	ลบ.ม.	2,520	200	504,000	1.3624	272.48	686,649.60
3	งานค่าบดดินถม (แน่น)	ลบ.ม.	2,520	44.13	111,208	1.3624	60.12	151,509.23
4	งานวางท่อ คสล. Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด (รวมขนาแนวด้วยปูนซีเมนต์)	ท่อน	6	607	3,642	1.3624	826.98	4,961.86
5	งานชั้นพื้นทางลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	ลบ.ม.	630	507	319,410	1.3624	690.74	435,164.18
6	งานค่าบดหินคลุก (แน่น)	ลบ.ม.	630	84.22	53,059	1.3624	114.74	72,287.04
หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 -26.99 บาท/ลิตร ระยะทางขนส่ง 40 กม. 133.27 บาท						รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		1,425,888.79
ราคาหินคลุกหน้าโรงไม้ 373.83 บาท						ปรับลดราคา		33,888.79
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %		สรุป ราคากลางก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		1,392,000		

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคากลาง (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

1,046,602
1.3624

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ③ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายมนตรี จะปะเกีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสิทธิเดช โมครา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนุริชฌ์ คุณกล้าเดช)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการลงหินคลุกบ้านจือจากบุลู หมู่ ๓ ถึงบ้านกูแบปาเซ หมู่ ๔
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๙๒,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร พื้นที่ ๔,๒๐๐ ตารางเมตร
ดินถมหนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาณดินถม ๒,๕๒๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕
เมตร ปริมาณหินคลุก ๖๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๓๙๒,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ นายมนตรี จ๊ะปะเกีย ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นายสิทธิเดช โมครา กรรมการ
 - ๕.๓ นางนุรีซัน ตูลกล้า กรรมการ

