

โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนทางเข้าบ้านนายตอและ คูโบะ หมู่ที่ 1
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร พื้นที่ 400 ตารางเมตร
ดินถมหนาประมาณ 0.50 เมตร ปริมาณดินถม 225 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังหนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณลูกรัง 80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ

งบประมาณ 130,000 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอวัง จังหวัดปัตตานี

ชื่อโครงการ: บุคคลิกนทางเข้าบ้านนาคอละ คูโบะ หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร พื้นที่ 400 ตารางเมตร ปริมาณดินถม 225 ลูกบาศก์เมตร

ลงอุ้งร้งหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณอุ้งร้ง 80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง: บ้านวัด หมู่ที่ 1 อำเภอวัง จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่ 01/2559

หน่วยงานออกแบบและรายการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 ตำบลวัด อำเภอวัง จังหวัดปัตตานี

ประมาณการโดย นายสิทธิเดช โมตรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาณวันตีพิมพ์ 26.00 - 26.99 บาท/กิโล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย		ราคาตลาด
							X	FN	
1	งานขุดหรือพื้นที่ดิน	ตร.ม.	500	10.53	5,265	1.3624	14.35		7,173.04
2	งานดินถมชั้นรองพื้นทาง หน้า 0.50 เมตร	ลบ.ม.	225	200	45,000	1.3624	272.48		61,308.00
3	งานค่าดินถม (แน่น)	ลบ.ม.	225	44.13	9,929	1.3624	60.12		13,527.61
4	งานวางท่อ คสล. Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด (รวมงานแนวด้วยในชั้นบน)	ท่อน	6	607	3,642	1.3624	826.98		4,961.86
5	งานชั้นพื้นทางลงอุ้งร้ง หน้าเฉลี่ย 0.20 เมตร	ลบ.ม.	80	380	30,400	1.3624	517.71		41,416.96
6	งานค่าปลูกรั้ว (แน่น)	ลบ.ม.	80	52.96	4,237	1.3624	72.15		5,772.22
หมายเหตุ: ราคาณวันตีพิมพ์ 26.00 - 26.99 บาท/กิโล ระยะเวลาจ้าง 40 กม. 133.27 บาท					รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ				
ราคาปลูกรั้ว 247.66 บาท					ปรับลดราคา				
					สรุป ราคาตลาดก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				
					ราคาตลาด (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)				

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

① ค่ารวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

③ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 40 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (นายมนตรี จะเป็ก)


(ลงชื่อ) กรรมการ (นายสิทธิเดช โมตรา)

(ลงชื่อ) กรรมการ (นางนุริช จุลลัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

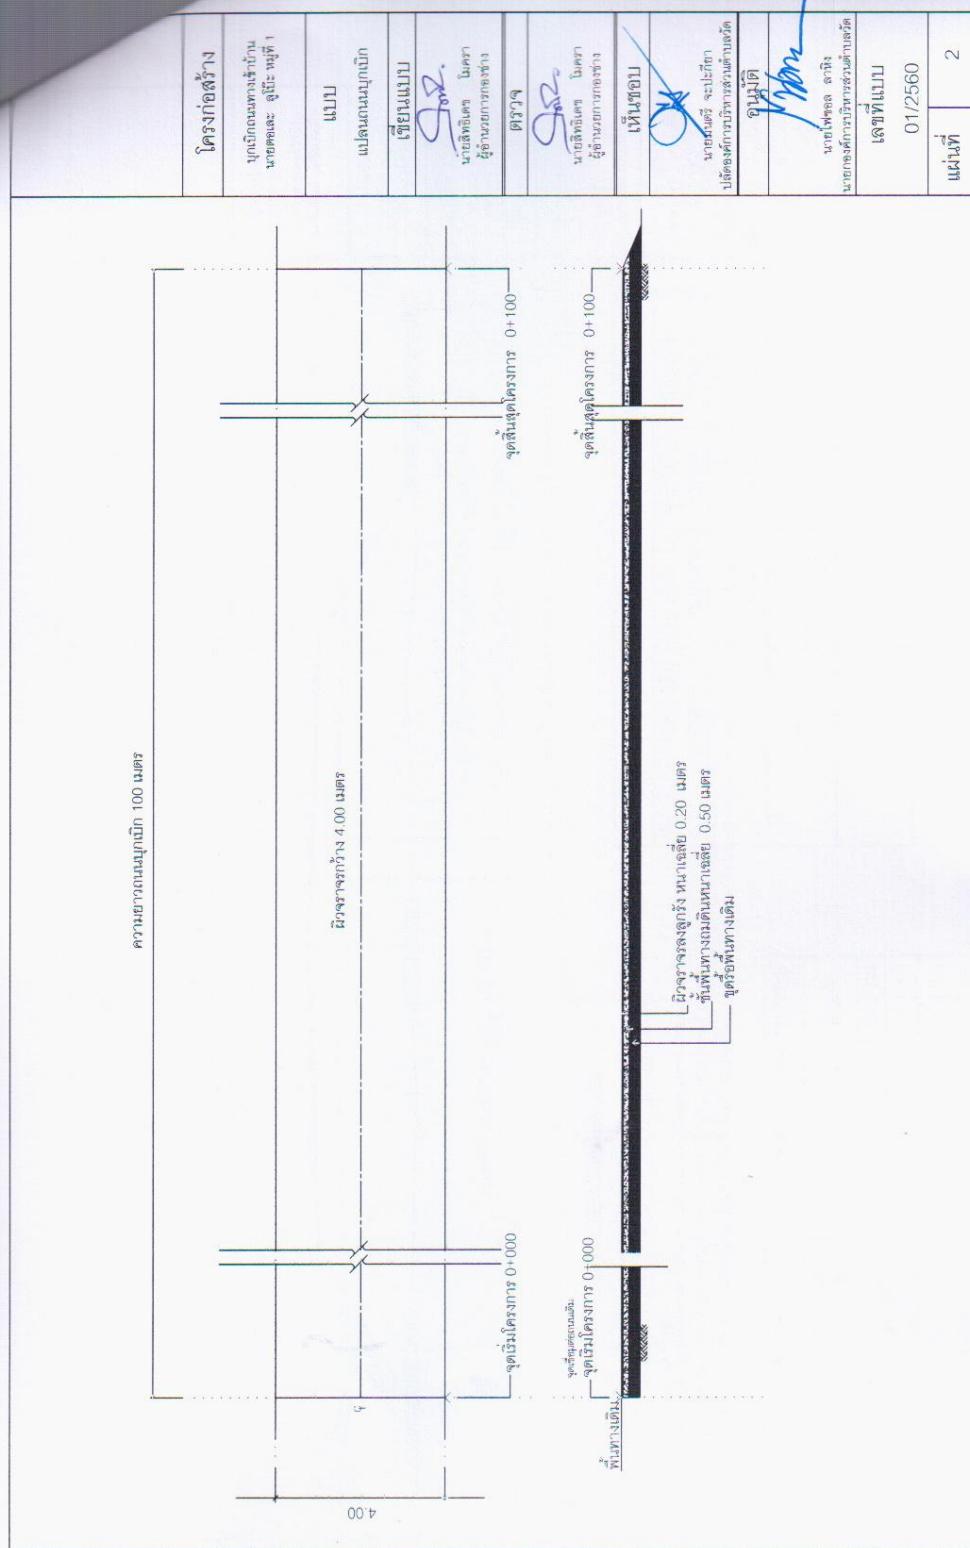

จุดผ่านทางกม.ต้นหาเฉลี่ย 0.50 เมตร
จุดรับทางเดิม

